



# 检测报告

报告编号 A2190339094164CH003

第 1 页 共 7 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 废水

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司



No.1884297803

## 报告说明

报告编号 A2190339094164CH003

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别声明本报告只适用于本次采集/收到的受检样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对受检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

薛小梅

签

发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

审

核：

吴日

签发日期：


2023/05/25

## 主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094164CH003

第 3 页 共 7 页

附：检测布点图

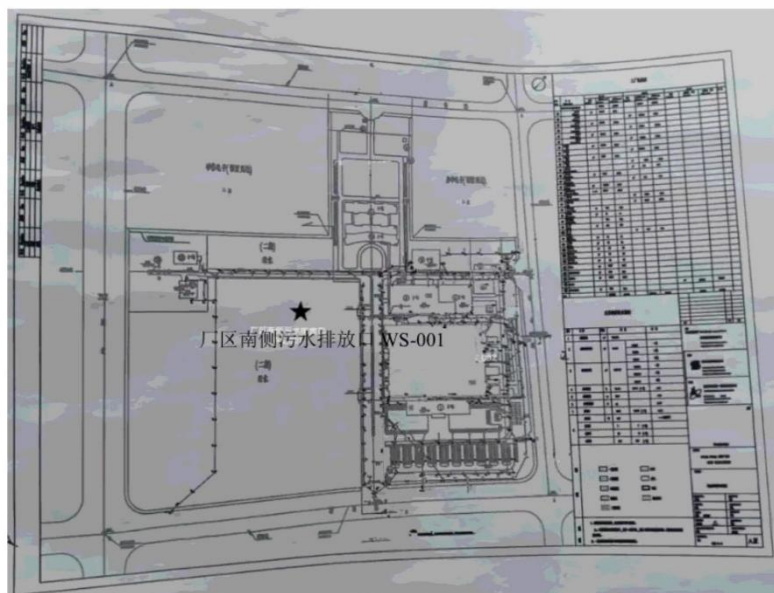

说明：★废水采样点

\*\*\*本页完\*\*\*

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094164CH003

第 4 页 共 7 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		废水		采样人员		鲍磊、李渊	
采样日期		2023-05-16		检测日期		2023-05-16~2023-05-22	
采样方式		瞬时					
检测结果:							
点位名称	采样时间	样品编号	样品状态	检测项目	实测结果	参照标准限值	单位
厂区南侧污水排放口 WS-001	第一次	SUP42540001	无色、无味、透明	pH 值	7.4	6.0~9.0	无量纲
		SUP42540019		悬浮物	33	250	mg/L
		SUP42540004		化学需氧量	65	300	mg/L
		SUP42540004		氨氮	4.96	20	mg/L
		SUP42540022		总磷	0.25	3.0	mg/L
		SUP42540004		总氮	10.8	35	mg/L
		SUP42540013		石油类	0.06L	5.0	mg/L
		SUP42540010		氟化物	3.51	15	mg/L
		SUP42540007		阴离子表面活性剂	0.05L	1.0	mg/L
	第二次	SUP42540002	无色、无味、透明	pH 值	7.4	6.0~9.0	无量纲
		SUP42540020		悬浮物	28	250	mg/L
		SUP42540005		化学需氧量	62	300	mg/L
		SUP42540005		氨氮	4.92	20	mg/L
		SUP42540023		总磷	0.25	3.0	mg/L
		SUP42540005		总氮	11.0	35	mg/L
		SUP42540014		石油类	0.06L	5.0	mg/L
		SUP42540011		氟化物	3.66	15	mg/L
		SUP42540008		阴离子表面活性剂	0.05L	1.0	mg/L

\*\*\*本页完\*\*\*

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094164CH003

第 5 页 共 7 页

续上表

检测结果:							
点位名称	采样时间	样品编号	样品状态	检测项目	实测结果	参照标准限值	单位
厂区南侧污水排放口 WS-001	第三次	SUP42540003	无色、无味、透明	pH 值	7.3	6.0~9.0	无量纲
		SUP42540021		悬浮物	22	250	mg/L
		SUP42540006		化学需氧量	60	300	mg/L
		SUP42540006		氨氮	4.92	20	mg/L
		SUP42540024		总磷	0.25	3.0	mg/L
		SUP42540006		总氮	11.0	35	mg/L
		SUP42540015		石油类	0.06L	5.0	mg/L
		SUP42540012		氟化物	3.66	15	15
		SUP42540009		阴离子表面活性剂	0.05L	1.0	1.0
检测结果:							
点位名称	采样时间	样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准限值	单位
厂区南侧污水排放口 WS-001	第一次	SUP42540016	无色、无味、透明	五日生化需氧量	20.9	300	mg/L
	第二次	SUP42540017	无色、无味、透明		19.0	300	mg/L
	第三次	SUP42540018	无色、无味、透明		17.0	300	mg/L
参照标准	五日生化需氧量:《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准 其他排污单位 其余检测项目:《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表 1 间接排放限值						
备注: 1.结果有“L”表示未检出,其数值为该项目检出限。 2.采样方式为瞬时随机采样,只对当时采集的样品负责。 3. pH 值为现场检测。							

\*\*\*本页完\*\*\*

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094164CH003

第 6 页 共 7 页

表 2:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
废水	pH 值	便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20223604	2023-08-25
	悬浮物	电子天平	BT 125D	TTE20100253	2023-07-28
	总氮	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27
	氨氮	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27
	总磷	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27
	化学需氧量	连续数字滴定仪	Titrette 50mL	TTE20163346	2023-10-10
	五日生化需氧量	便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20231633	2024-04-03
	石油类	红外分光测油仪	JLBG-126U	TTE20182825	2023-09-20
	氟化物	离子计	PXSJ-216F	TTE20213340	2023-09-27
	阴离子表面活性剂	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27

\*\*\*本页完\*\*\*

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094164CH003 第 7 页 共 7 页

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L

\*\*\*报告结束\*\*\*