



检测报告

报告编号 A2190339094176CH002

第 1 页 共 7 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 废水

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1884207508

报告说明

报告编号 A2190339094176CH002

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别声明本报告只适用于本次采集/收到的受检样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对受检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

程罗玉

签

发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

审

核：

吴日

签发日期：


2023/08/16

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094176CH002

第 3 页 共 7 页

附：检测布点图

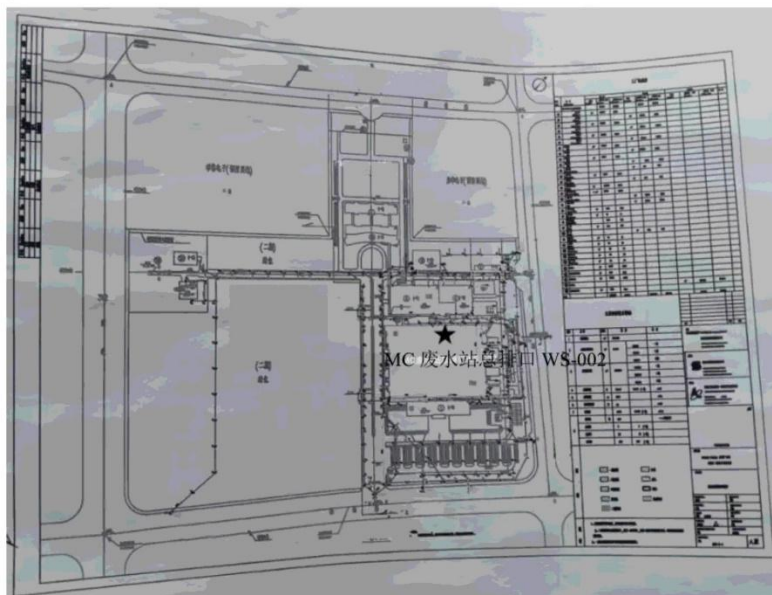

说明：★废水采样点

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094176CH002

第 4 页 共 7 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		废水						
采样日期		2023-08-08		检测日期		2023-08-08~2023-08-14		
采样方式		瞬时						
检测结果:								
点位名称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准限值	单位
MC 废水站总排口 WS-002	2023-08-08	第一次	SUP72143025	无色、无味、透明	pH 值	7.3	6~9	无量纲
			SUP72143043		悬浮物	9	56	mg/L
			SUP72143028		化学需氧量	7	50	mg/L
			SUP72143028		氨氮	0.060	20	mg/L
			SUP72143046		总磷	0.03	1	mg/L
			SUP72143028		总氮	1.75	35	mg/L
			SUP72143040		五日生化需氧量	1.8	300	mg/L
			SUP72143037		石油类	0.06L	5	mg/L
			SUP72143034		氟化物	0.74	3	mg/L
			SUP72143031		阴离子表面活性剂	0.05L	1	mg/L
		第二次	SUP72143026	无色、无味、透明	pH 值	7.6	6~9	无量纲
			SUP72143044		悬浮物	8	56	mg/L
			SUP72143029		化学需氧量	7	50	mg/L
			SUP72143029		氨氮	0.046	20	mg/L
			SUP72143047		总磷	0.03	1	mg/L
			SUP72143029		总氮	1.75	35	mg/L
			SUP72143041		五日生化需氧量	1.8	300	mg/L
			SUP72143038		石油类	0.06L	5	mg/L
			SUP72143035		氟化物	0.73	3	mg/L
			SUP72143032		阴离子表面活性剂	0.05L	1	mg/L

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094176CH002

第 5 页 共 7 页

续上表

检测结果:									
点位名称		采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准限值	单位
MC 废水站总排口 WS-002		2023-08-08	第三次	SUP72143027	无色、无味、透明	pH 值	7.4	6~9	无量纲
				SUP72143045		悬浮物	11	56	mg/L
				SUP72143030		化学需氧量	6	50	mg/L
				SUP72143030		氨氮	0.054	20	mg/L
				SUP72143048		总磷	0.03	1	mg/L
				SUP72143030		总氮	1.77	35	mg/L
				SUP72143042		五日生化需氧量	1.2	300	mg/L
				SUP72143039		石油类	0.06L	5	mg/L
				SUP72143036		氟化物	0.79	3	mg/L
				SUP72143033		阴离子表面活性剂	0.05L	1	mg/L
参照标准			客户提供限值						
备注: 1.采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。 2.pH 值为现场检测。 3.结果有"L"表示未检出, 其数值为该项目的检出限。									

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094176CH002

第 6 页 共 7 页

表 2:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
废水	pH 值	便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20223604	2023-08-25
	悬浮物	电子天平	BT 125D	TTE20100253	2024-07-03
	总氮	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27
	氨氮	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27
	总磷	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27
	化学需氧量	自动回零滴定管	25mL	EDD36JL15249	2023-10-10
	五日生化需氧量	便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20231633	2024-04-03
	石油类	红外分光测油仪	JLBG-126+	TTE20171725	2023-10-27
	氟化物	离子计	PXSJ-216F	TTE20213340	2023-09-27
	阴离子表面活性剂	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2023-10-18

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094176CH002

第 7 页 共 7 页

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L

报告结束