



221020340516

检测报告

报告编号 A2240002020101C001

第 1 页 共 7 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 废水

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1884223D3E

报告说明

报告编号 A2240002020101C001

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

蒋炎慧

审

核：

郁丽华

签 发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签 发 日 期：


2024/01/16

检测结果

报告编号 A2240002020101C001

第 3 页 共 7 页

附：检测布点图

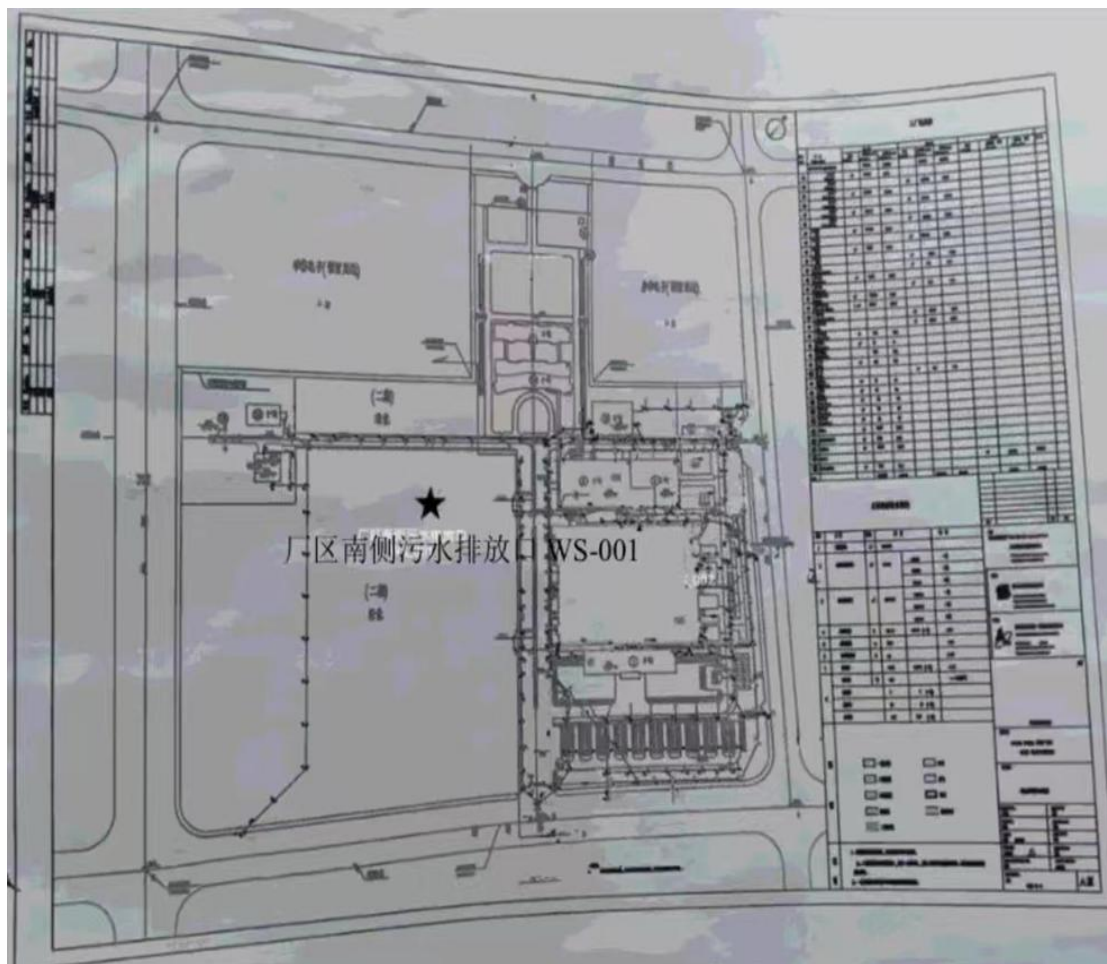

说明：★废水采样点

本页完

检 测 结 果

报告编号 A2240002020101C001

第 4 页 共 7 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水		采样日期	2024-01-09	
检测日期	2024-01-09~2024-01-15				
样品状态	第一次:微黄、无味、微浑、无浮油 第二次:微黄、无味、微浑、无浮油 第三次:微黄、无味、微浑、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果			参照标准 限值	单位
	厂区南侧污水排放口 WS-001				
	第一次	第二次	第三次		
五日生化需氧量	8.7	6.2	5.8	300	mg/L
pH 值	6.4	7.3	7.5	6.0~9.0	无量纲
化学需氧量	25	19	18	300	mg/L
总氮	6.41	5.96	6.14	35	mg/L
总磷	0.69	1.42	2.32	3.0	mg/L
悬浮物	16	16	14	250	mg/L
氟化物	6.34	7.29	6.96	15	mg/L
氨氮	2.53	2.64	2.14	20	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	1.0	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	5.0	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2240002020101C001

第 5 页 共 7 页

续上表

样品编号:			
五日生化需氧量	2024-01-09	第一次	SUQ10227016
	2024-01-09	第二次	SUQ10227017
	2024-01-09	第三次	SUQ10227018
pH 值	2024-01-09	第一次	SUQ10227001
	2024-01-09	第二次	SUQ10227002
	2024-01-09	第三次	SUQ10227003
化学需氧量	2024-01-09	第一次	SUQ10227004
	2024-01-09	第二次	SUQ10227005
	2024-01-09	第三次	SUQ10227006
总氮	2024-01-09	第一次	SUQ10227004
	2024-01-09	第二次	SUQ10227005
	2024-01-09	第三次	SUQ10227006
总磷	2024-01-09	第一次	SUQ10227022
	2024-01-09	第二次	SUQ10227023
	2024-01-09	第三次	SUQ10227024
悬浮物	2024-01-09	第一次	SUQ10227019
	2024-01-09	第二次	SUQ10227020
	2024-01-09	第三次	SUQ10227021
氟化物	2024-01-09	第一次	SUQ10227010
	2024-01-09	第二次	SUQ10227011
	2024-01-09	第三次	SUQ10227012
氨氮	2024-01-09	第一次	SUQ10227004
	2024-01-09	第二次	SUQ10227005
	2024-01-09	第三次	SUQ10227006
石油类	2024-01-09	第一次	SUQ10227013
	2024-01-09	第二次	SUQ10227014
	2024-01-09	第三次	SUQ10227015
阴离子表面活性剂	2024-01-09	第一次	SUQ10227007
	2024-01-09	第二次	SUQ10227008
	2024-01-09	第三次	SUQ10227009

本页完

检 测 结 果

报告编号 A2240002020101C001

第 6 页 共 7 页

续上表

参照标准	五日生化需氧量：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996（含修改单）） 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准 其他排污单位， 其余项目：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020） 表 1 水污染物排放限值 间接排放限值
备注：1.pH 值为现场检测。 2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。 3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。	

本页完

检测结果

报告编号 A2240002020101C001

第 7 页 共 7 页

表 2:

检测方法 & 检出限:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式多参数水质分析仪 SX836
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消 解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) Lambda 365
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	台式溶解氧测量仪 4010-1W
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126+
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极 法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L	PH 酸度计 PHS-3C
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚 甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC

报告结束