


产品外观 / Appearance:

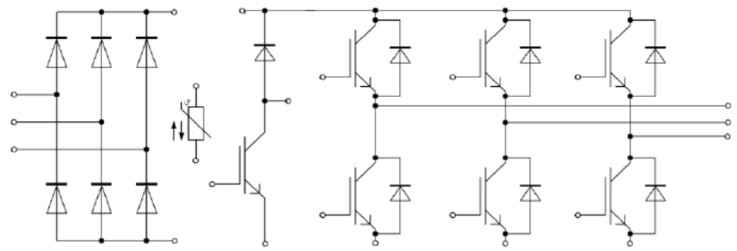

$V_{CES} = 1200V$

$I_{C\ nom} = 25A / I_{CRM} = 50A$

Flex2 封装

特性 / Features:

- 采用沟槽栅/场终止 IGBT
- 低饱和压降
- 低开关损耗
- 10us 以上短路能力
- Trench / Field Stop IGBT
- Low $V_{ce(sat)}$
- Low Switching Losses
- Short circuit rated > 10us

应用 / Applications

- 电机传动
- 空调
- Motor Drives
- Air Conditioning

IGBT, 逆变器 / IGBT, Inverter

最大额定值 / Maximum Rated Values

集电极-发射极电压 Collector-emitter voltage	$T_j = 25^\circ\text{C}$	V_{CES}	1200	V
连续集电极直流电流 Continuous DC collector current	$T_C = 100^\circ\text{C}, T_{j\max} = 150^\circ\text{C}$ $T_C = 25^\circ\text{C}, T_{j\max} = 150^\circ\text{C}$	I_C	25 50	A
集电极重复峰值电流 Repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{CRM}	50	A
总功率损耗 Total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}, T_{j\max} = 150^\circ\text{C}$	P_D	240	W
栅极-发射极峰值电压 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

特征值 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
集电极-发射极饱和电压 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 25\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 25\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1.75 2.10		V V
栅极阈值电压 Gate threshold voltage	$I_C = 1\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_j = 25^\circ\text{C}$		V_{GEth}	6.0		V
栅极电荷 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$		Q_G	153		nC
输入电容 Input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_j = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		C_{ies}	1.21		nF
输出电容 Output capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_j = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		C_{oes}	0.058		nF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_j = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		C_{res}	0.026		nF
集电极-发射极截止电流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_j = 25^\circ\text{C}$		I_{CES}		1.0	mA
栅极-发射极漏电流 Gate-emitter leakage current	$V_{GE} = 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}, T_j = 25^\circ\text{C}$		I_{GES}		400	nA
开通延迟时间 Turn-on delay time	$V_{CE} = 600\text{V}, I_C = 25\text{A}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V},$ $R_{Gon} = 10\Omega,$ $R_{Goff} = 10\Omega,$ Inductive Load	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	t_{don}	59 55		ns ns
上升时间 Rise Time		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	t_r	41 46		ns ns
关断延迟时间 Turn-Off Delay Time		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	t_{doff}	231 283		ns ns
下降时间 Fall Time		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	t_f	39 107		ns ns
开通能量损耗 Turn-on energy loss		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	E_{on}	2.2 2.3		mJ mJ
关断损耗能量 Turn-off energy loss		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	E_{off}	0.8 1.4		mJ mJ
短路时间 Short circuit time		$V_{CC} = 600\text{V}, V_{GE} = 15\text{V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	t_{sc}	10		us
结-外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个 IGBT / per IGBT		R_{thJC}	0.51		K/W
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			T_{jop}	-40	150	$^\circ\text{C}$

二极管, 逆变器 / Diode, Inverter

最大额定值 / Maximum Rated Values

反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		I_F	25	A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	50	A

特征值 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
正向电压 Forward voltage	$I_F = 25\text{A}$ $I_F = 25\text{A}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	V_F		2.05 1.7		V V
反向恢复峰值电流 Peak reverse recovery current		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		29 36		A A
恢复电荷 Recovered charge	$I_F = 25\text{A}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -15\text{V}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r		2.8 4.3		μC
反向恢复损耗 Reverse recovery energy		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		0.9 2.1		mJ
结-外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个二极管 / per diode		R_{thJC}		0.93		K/W
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			T_{jop}	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

二极管, 整流器 / Diode, Rectifier

最大额定值 / Maximum Rated Values

反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1800	V
最大正向均方根电流(每芯片) Maximum RMS forward current per chip	$T_c = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	35	A
最大整流器输出均方根电流 Maximum RMS current per at rectifier output	$T_c = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FRM}	45	A
正向浪涌电流 Surge forward current	$t_p = 10\text{ms}, T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ms}, T_j = 150^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	280 250	A A
I^2t -值 I^2t - value	$t_p = 10\text{ms}, T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ms}, T_j = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	390 310	A^2s A^2s

特征值 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
正向电压 Forward voltage	$I_F = 25\text{A}$ $I_F = 25\text{A}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	V_F		1.10 1.00		V V
反向电流 Reverse current	$V_R = 1600\text{V}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	I_R			1	mA
结-外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个二极管 / per diode		R_{thJC}		0.79		K/W

IGBT, 制动-斩波器 / IGBT, Brake-Chopper

最大额定值 / Maximum Rated Values

集电极-发射极电压 Collector-emitter voltage	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
连续集电极直流电流 Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{j\text{max}} = 150^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{j\text{max}} = 150^{\circ}\text{C}$	I_C	25 50	A
集电极重复峰值电流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ms}$	I_{CRM}	50	A
总功率损耗 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{j\text{max}} = 150^{\circ}\text{C}$	P_D	240	W
栅极-发射极峰值电压 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

特征值 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
集电极-发射极饱和电压 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 25\text{A}, V_{\text{GE}} = 15\text{V}$ $I_C = 25\text{A}, V_{\text{GE}} = 15\text{V}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{CE sat}}$		1.75 2.10		V V
栅极阈值电压 Gate threshold voltage	$I_C = 1\text{mA}, V_{\text{CE}} = V_{\text{GE}}, T_j = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}		6.0		V
栅极电荷 Gate charge	$V_{\text{GE}} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$		Q_G		153		nC
输入电容 Input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_j = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{CE}} = 25\text{V}, V_{\text{GE}} = 0\text{V}$		C_{ies}		1.21		nF
输出电容 Output capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_j = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{CE}} = 25\text{V}, V_{\text{GE}} = 0\text{V}$		C_{oes}		0.058		nF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_j = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{CE}} = 25\text{V}, V_{\text{GE}} = 0\text{V}$		C_{res}		0.026		nF
集电极-发射极截止电流 Collector-emitter cut-off current	$V_{\text{CE}} = 1200\text{V}, V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_j = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}			1.0	mA
栅极-发射极漏电流 Gate-emitter leakage current	$V_{\text{GE}} = 20\text{V}, V_{\text{CE}} = 0\text{V}, T_j = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}			400	nA
开通延迟时间 Turn-on delay time	$V_{\text{CE}} = 600\text{V}, I_C = 25\text{A}$ $V_{\text{GE}} = \pm 15\text{V},$ $R_{\text{Gon}} = 10\Omega,$ $R_{\text{Goff}} = 10\Omega,$ Inductive Load	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{\text{d on}}$		59 55		ns ns
上升时间 Rise Time		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	t_r		41 46		ns ns
关断延迟时间 Turn-Off Delay Time		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{\text{d off}}$		231 283		ns ns
下降时间 Fall Time		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	t_f		39 107		ns ns
开通能量损耗 Turn-on energy loss		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}		2.2 2.3		mJ mJ
关断损耗能量 Turn-off energy loss		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}		0.8 1.4		mJ mJ
短路时间 Short circuit time			t_{sc}	10			us
结-外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个 IGBT / per IGBT		R_{thJC}		0.51		K/W
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			$T_{j\text{op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

二极管, 制动-斩波器 / Diode, Brake-Chopper

最大额定值 / Maximum Rated Values

反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		I_F	15	A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ms}$	I_{FRM}	30	A

特征值 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
正向电压 Forward voltage	$I_F = 15\text{A}$ $I_F = 15\text{A}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	V_F		2.15 1.6		V V
反向恢复峰值电流 Peak reverse recovery current	$I_F = 15\text{A}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -15\text{V}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		12 10		A A
恢复电荷 Recovered charge		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r		1.0 1.9		μC
反向恢复损耗 Reverse recovery energy		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		0.3 0.6		mJ
结-外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个二极管 / per diode		R_{thJC}		1.10		K/W
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			$T_{j\text{op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

负温度系数热敏电阻 / NTC-Thermistor

特征值 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
额定电阻值 Rated resistance	$T_c = 25^{\circ}\text{C}$	R_{25}			5		k Ω
R100 偏差 Deviation of R100	$T_c = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\Omega$	$\Delta R/R$	-5			5	%
耗散功率 Power dissipation	$T_c = 25^{\circ}\text{C}$	P_{25}				20	mW
B-值 B-value	$R_2 = R_{25}\exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$	$B_{25/50}$			3380		K
B-值 B-value	$R_2 = R_{25}\exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$	$B_{25/80}$			3440		K

模块 / Module

绝缘测试电压 Isolation test voltage	RMS, f = 50Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	2.5	kV
内部绝缘 Internal isolation	基本绝缘 (class 1, IEC 61140) Basic insulation (class1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃	
爬电距离 Creepage distance	端子至散热器 / terminal to heatsink 端子至端子 / terminal to terminal		11.5 6.3	mm
电气间隙 Clearance	端子至散热器 / terminal to heatsink 端子至端子 / terminal to terminal		10.0 5.0	mm
相对电痕指数 Comparative tracking index		CTI	>200	


			min.	typ.	max.	
杂散电感, 模块 Stray inductance module		L _{SCE}		30		nH
储存温度 Storage temperature		T _{stg}	-40		125	°C
模块安装的安装扭矩 Mounting torque for module mounting	螺丝M4 Screw M4	M	2.0		2.3	N·m
重量 Weight				40		g

输出特性 IGBT，逆变器（典型）

Output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$

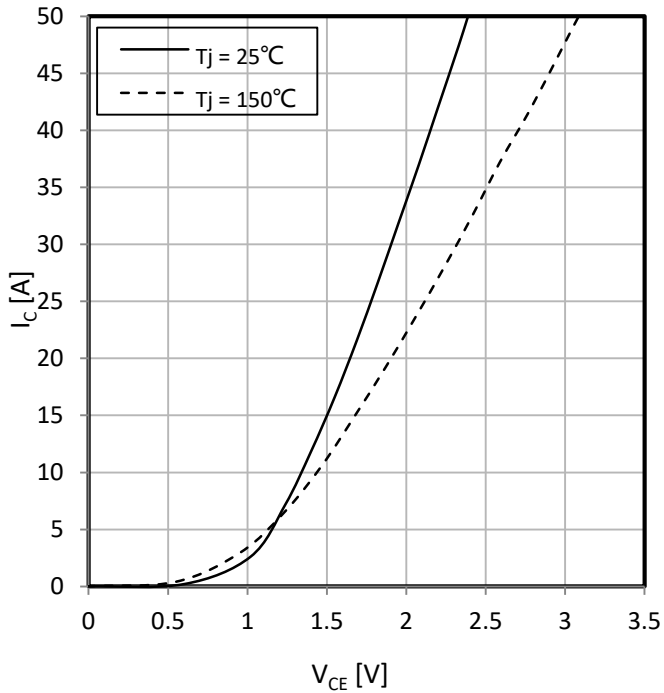


输出特性 IGBT，逆变器（典型）

Output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$T_j = 150^\circ\text{C}$$

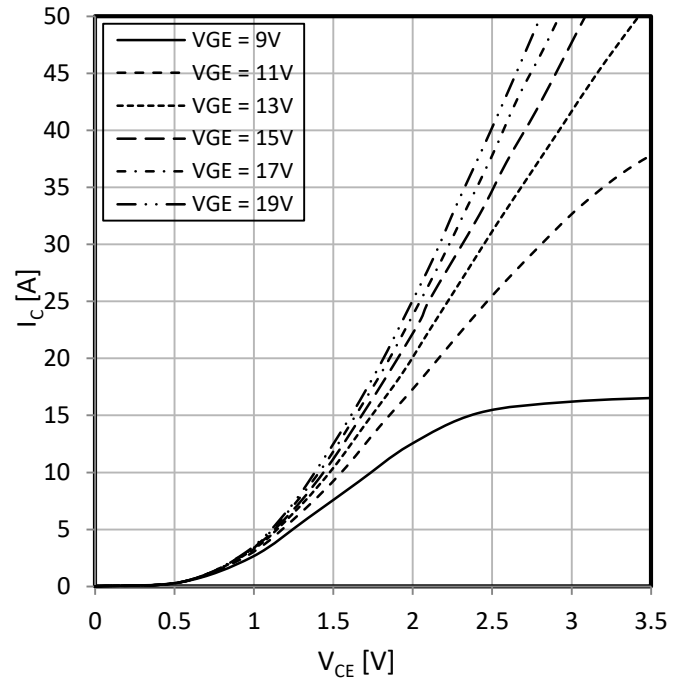

正向偏压特性 二极管，逆变器（典型）

Forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$$I_F = f(V_F)$$

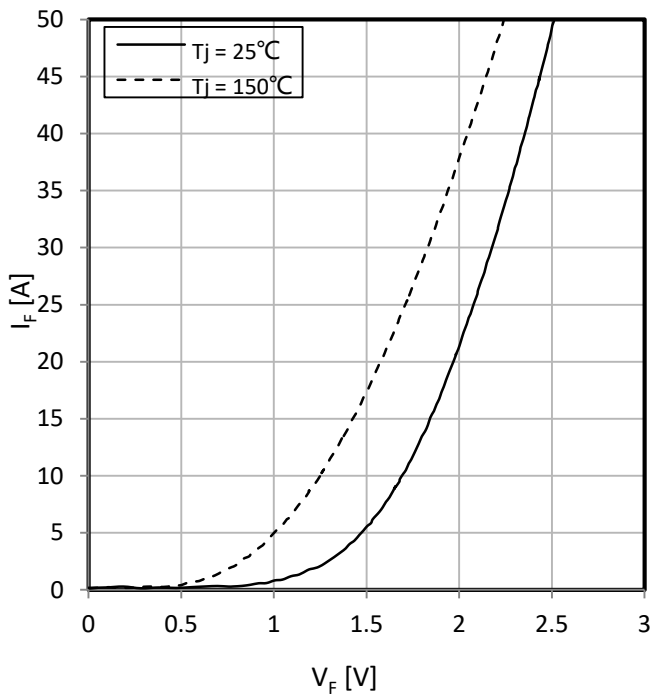


开关损耗 IGBT，逆变器（典型）

Switching losses IGBT, Inverter (typical)

$$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$$

$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 10 \Omega, R_{Goff} = 10 \Omega, V_{CE} = 600 \text{ V}$$

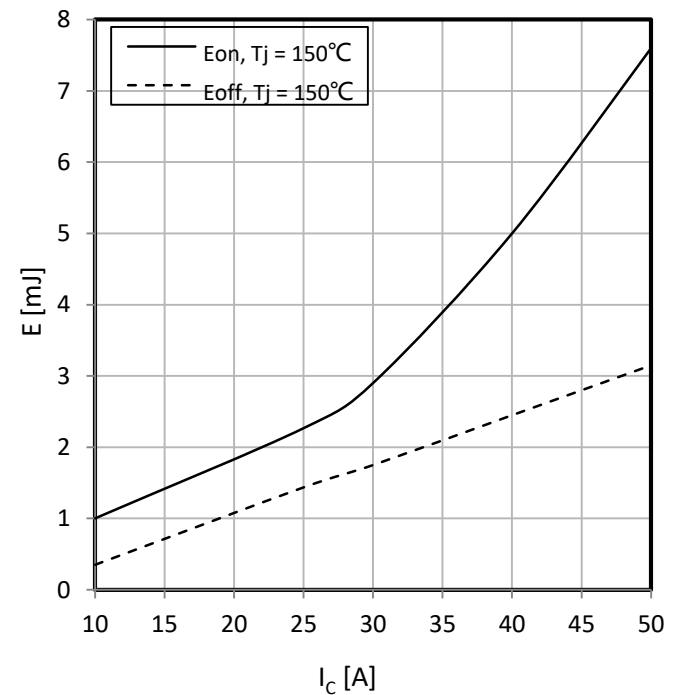


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

Switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 25 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$

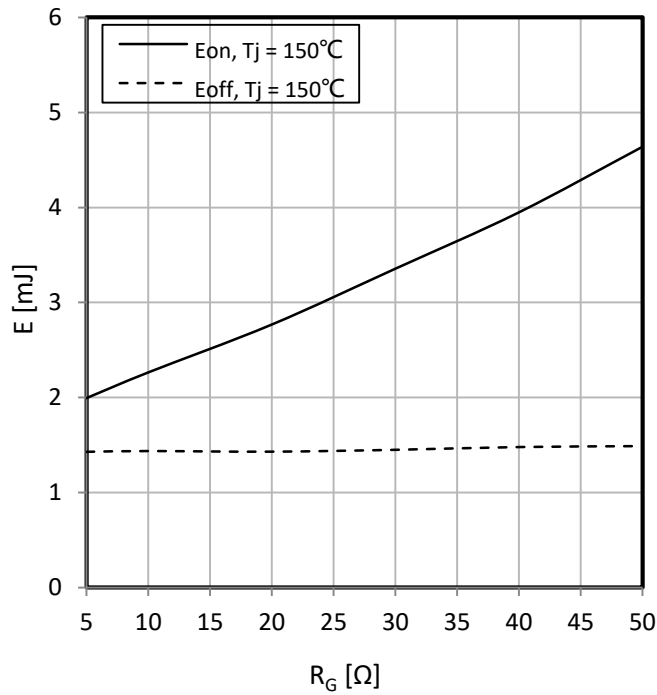

瞬态热阻抗 IGBT, 逆变器 (典型)

Transient thermal impedance IGBT, Inverter (typical)

$Z_{thJC} = f(t)$

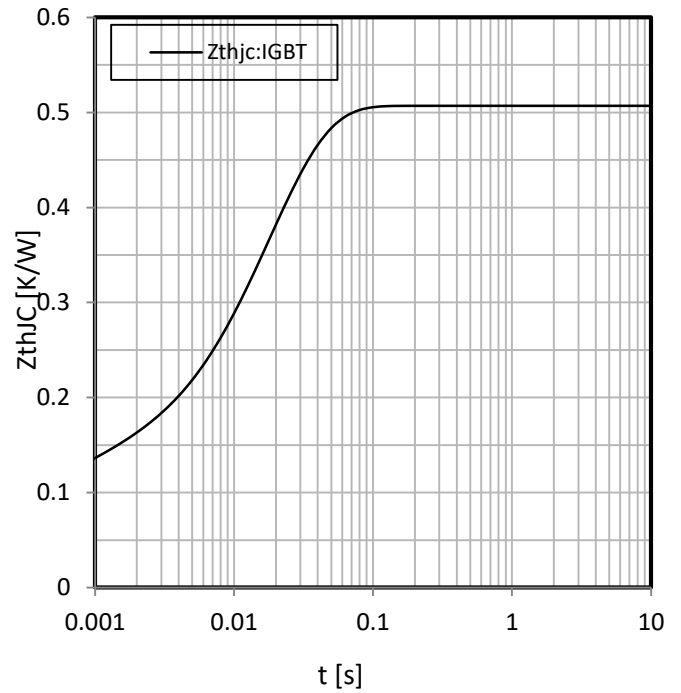


反偏安全工作区 IGBT, 逆变器 (RBSOA)

Reverse bias operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 10 \Omega$, $T_j = 150^\circ\text{C}$

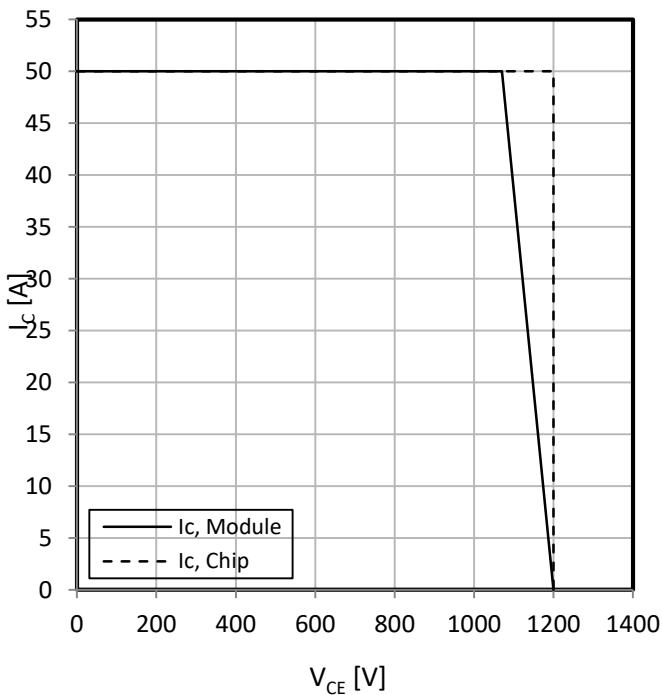

瞬态热阻抗 二极管, 逆变器 (典型)

Transient thermal impedance Diode, Inverter (typical)

$Z_{thJC} = f(t)$

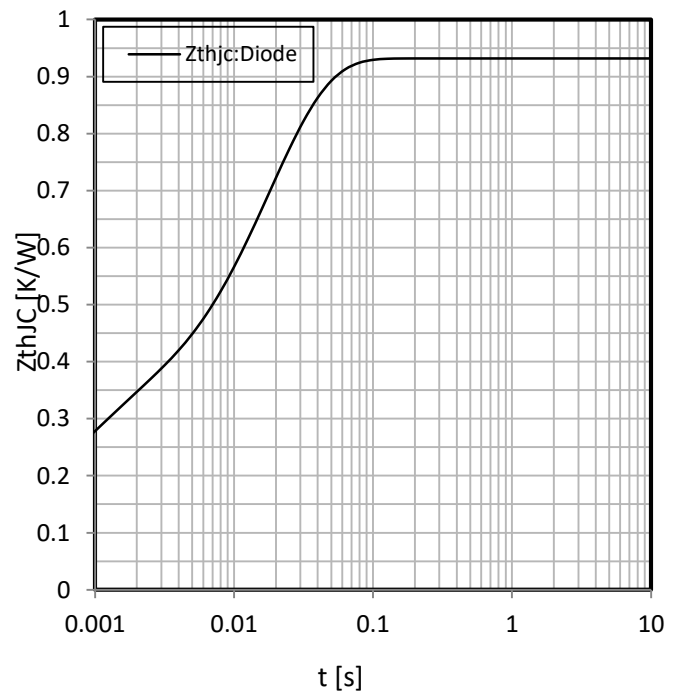


输出特性 IGBT, 制动-斩波器 (典型)

Output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 15\text{ V}$

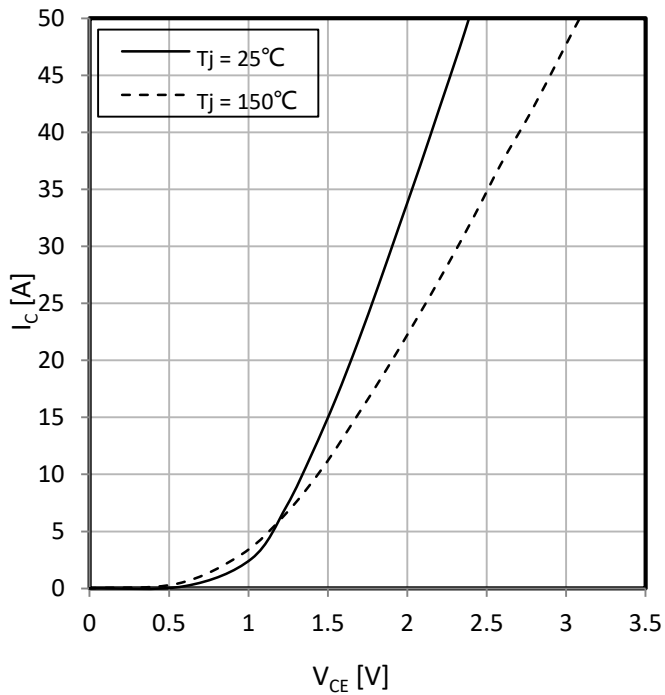

正向偏压特性 二极管, 斩波器 (典型)

Forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical)


$I_F = f(V_F)$

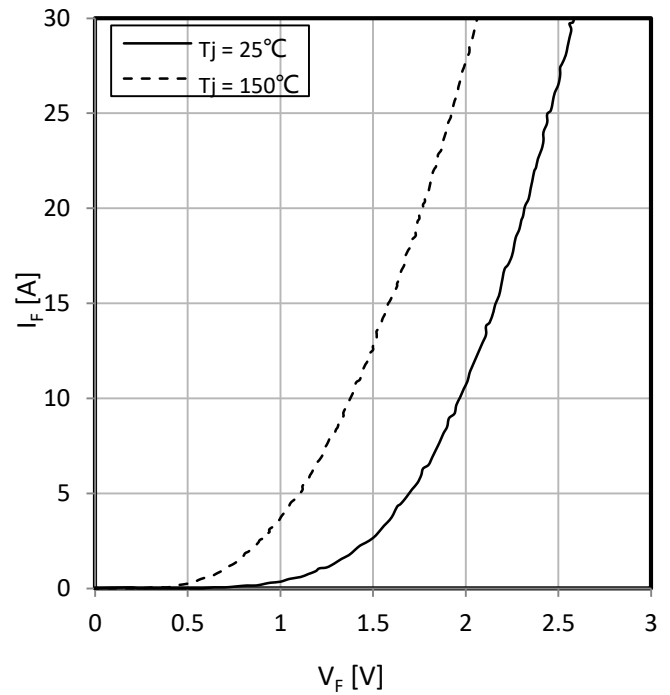

正向偏压特性 二极管, 整流器 (典型)

Forward characteristic of Diode, Rectifier (typical)


$I_F = f(V_F)$

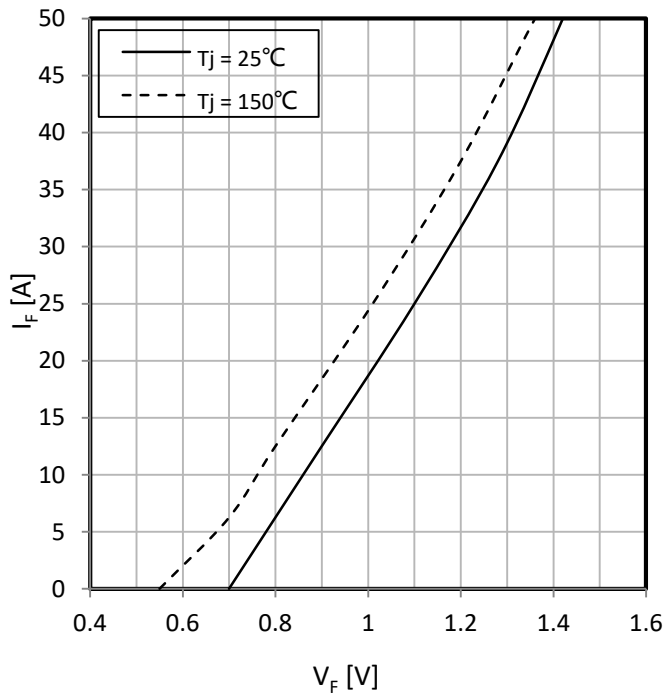


负温度系数热敏电阻 温度特性

NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)


$R = f(T)$

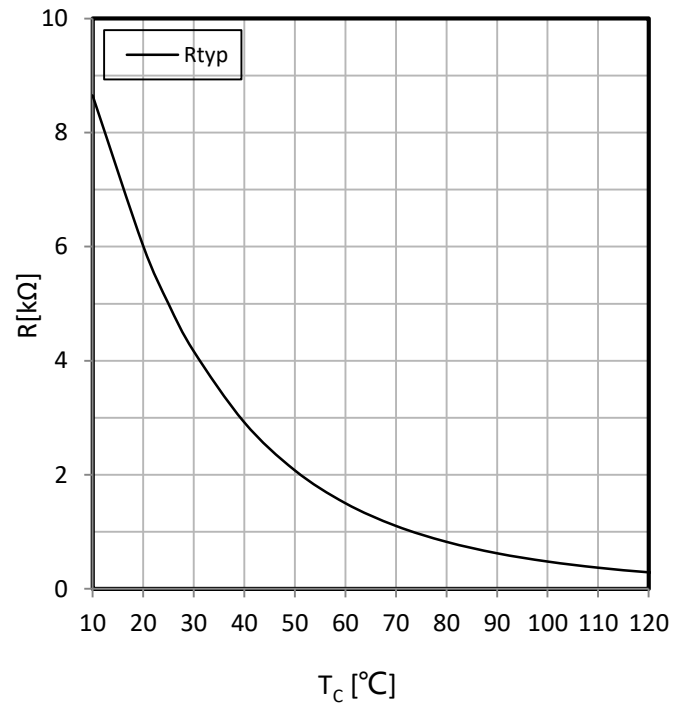

接线图 / Circuit Diagram

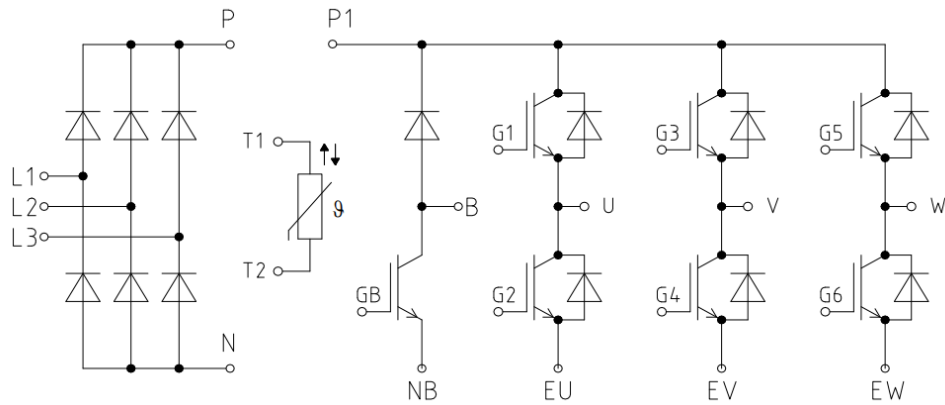

封装尺寸 / Package Outlines

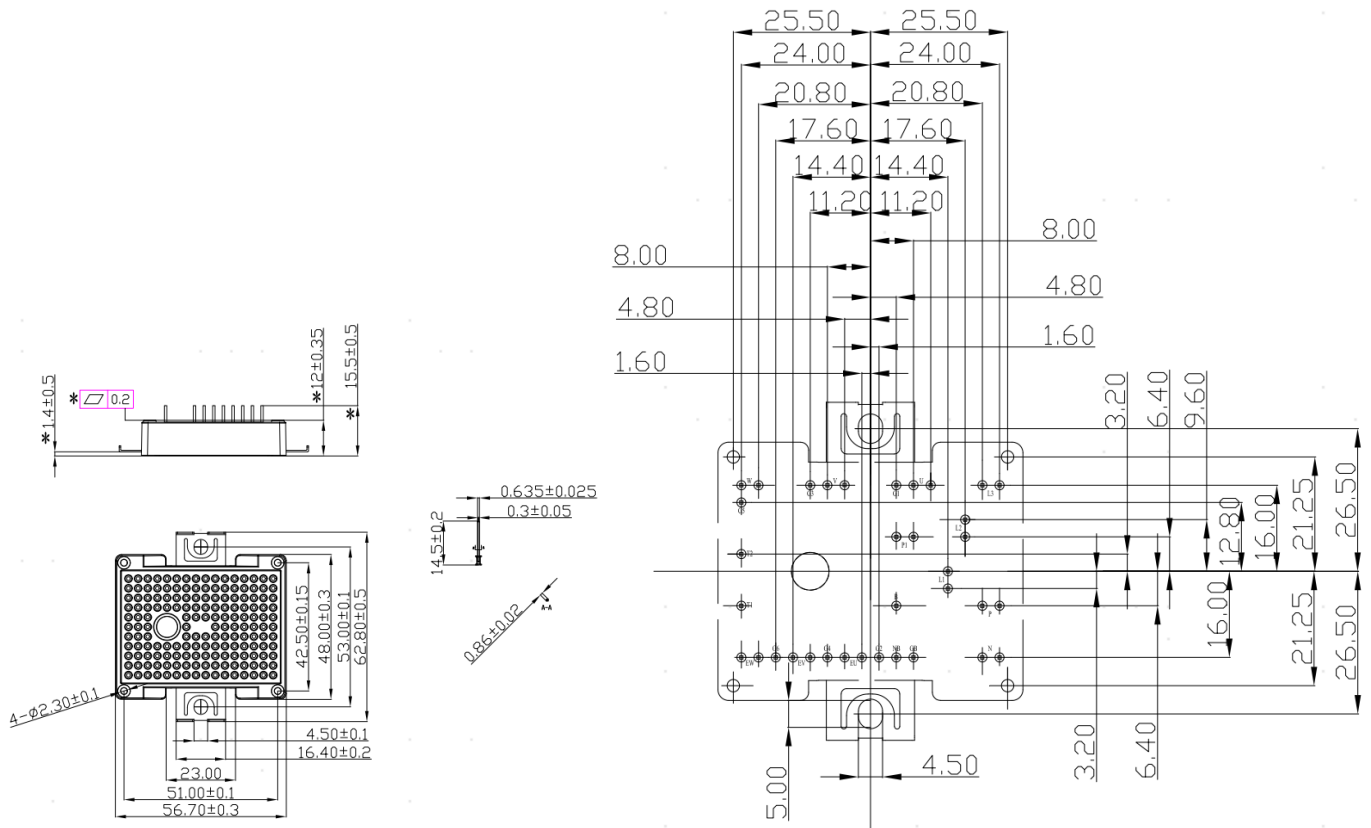

警告：

1. 在性能上超过设备的最高额定值可能会对设备造成损坏，甚至永久故障，这可能会影响机器的可靠性。建议在设备最高额定值的80%以下使用。
2. 安装散热器时，请注意散热片的扭转力矩和平滑度。
3. IGBT 是一种对静电敏感的器件，使用时必须保护其免受静电的破坏。
4. 本刊物由华润微电子制作，如有定期更改，恕不另行通知。

Warnings:

1. Exceeding the maximum ratings of the device in performance may cause damage to the device, even the permanent failure, which may affect the dependability of the machine. It is suggested to be used under 80 percent of the maximum ratings of the device.
2. When installing the heat sink, please pay attention to the torsional moment and the smoothness of the heat sink.
3. IGBTs is the device which is sensitive to the static electricity, it is necessary to protect the device from being damaged by the static electricity when using it.
4. This publication is made by CR Microelectronics and subject to regular change without notice.